
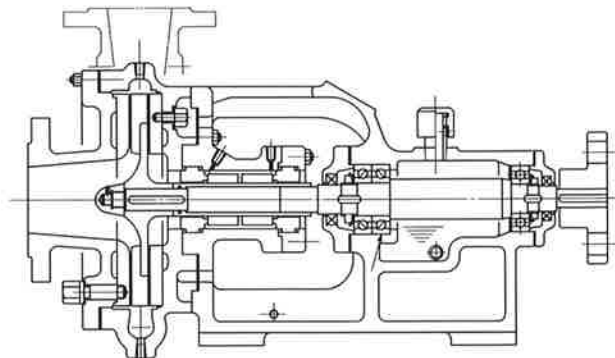


# SL-C

# スラリー ポンプ SLURRY PUMP

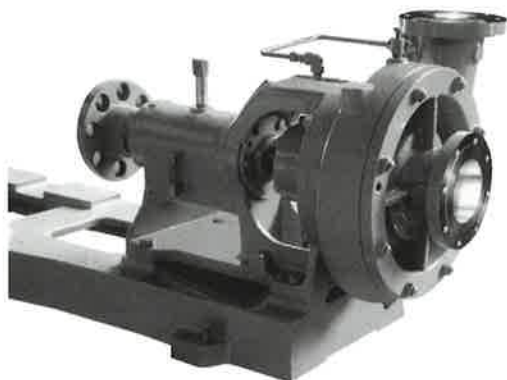

Double seal ☒

SL-C MODEL

## 広範囲に活躍している スラリーポンプ

### 特徴

- 広範囲のスラリー対策用ポンプです。
- SL-Cはご仕様に合せ各種軸封可能。
- 全機種、前・後面ウエアプレート付。
- 互換性を考慮した設計。

### 構造

- 縦割、ブラケットサポートケーシング
- オーバーハングシャフト
- 片吸込、前方吸込×上方吐出
- 前後ウエアプレート付
- オープンインペラー、単段

### 用途

- 食料油精製・石油化学・化学
- その他、一般産業用

### 標準材質・MATERIAL COMBINATION STANDARD

ケーシング Casing	FC C-I	ミーハナイト Meehanite	Cr-FC Cr-C-I	SCS13, 14 304,316 S-S
インペラー Impeller	FC C-I	ミーハナイト Meehanite	Cr-FC Cr-C-I	SCS13, 14 304,316 S-S
シャフト Shaft	45C Steel	45C Steel	45C Steel	SUS 304,316 304,316 S-S
軸封 Seal	メカニカルシール又はグランドパッキン Mechanical seal or Gland packing			

## PROCESS PUMP FOR VARIOUS SLURRY APPLICATION

### CHARACTERISTICS


- For various slurry application.
- SL-C type various shaft seal is available.
- With wear plate on both front & back.
- Wide interchangeabilities.

### FEATURES

- Vertical split, Bracket mount Casing.
- Over hung Shaft.
- Single suction, End suction×Top discharge.
- With wear plate on both front & back.
- Open Impeller, 1 stage.

### APPLICATIONS

- Food oil refinery
- Petro-chemical.
- Chemical & general services.

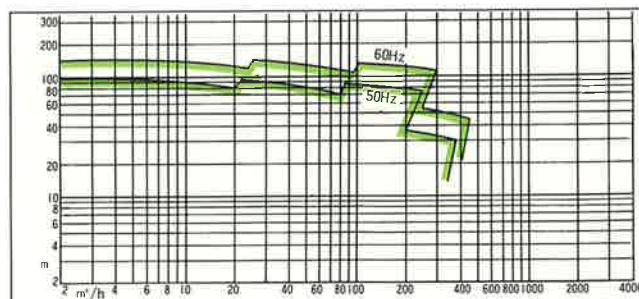

株式会社

マルシチ

MARUSHICHI CO.,LTD.