

# SVB SVB-O 豎型サンプポンプ VERTICAL SUMP PUMP

ケミカルプロセスから  
排水処理まで

FROM CHEMICAL PROCESS  
TO WASTE WATER TREATMENT

## 特徴 CHARACTERISTICS

- SVBは単段又は二段で広範囲でご使用いただける様性能は200種以上有ります。
- 首下長さはご仕様に合せ設計、最大10m。
- ベースも角型、丸型等ビットに合せ設計。
- インペラーはクローズからオープンまで豊富。
- SVB-Oは高スラリータイプで燐酸、石膏液等のプロセス用でウェアプレート付ノーメタル構造です。
- Ample sized models & wide applications 1 & 2 stages, Over 200 models.
- Any Shaft length available up to 10M.
- Standard base plate for open pit or flanged for vessel.
- Ample Impeller models—closed, open.
- Model SVB-O for high slurry service exclusively such as Gypsum in Phosphoric acid, with wear plate & without any Metal.

## 構造 FEATURES



- 豎割、支柱管懸垂式ケーシング
- 上部スラストベアリング付き構造
- 片吸込、底吸込×上方吐出
- クローズ又はセミオープン又はオープンインペラー、単段、二段
- Vertical split. Hung casing from column pipe.
- Thrust bearing integral design.
- Single suction, Bottom suction×Top discharge.
- Closed, Semi-open or Open Impeller 1 or 2 stages.

## 用途 APPLICATIONS

- 各種プラントの排水、排油処理
- 燐酸液等の高スラリー液
- Waste water or oil treatment for various plants.
- High slurry liquids.

## 標準材質・MATERIAL COMBINATION STANDARD

ケーシング Casing	FC C-I	SCS 13,14 304,316S・S	MM-4 Special S・S	HV-9
インペラー Impeller	FC C-I	SCS 13,14 304,316S・S	MM-4 Special S・S	HV-9
シャフト Shaft	45C Steel	SUS304,316 304,316S・S	SUS 329J1 Special S・S	HV-9
軸封 Seal	オイルシール & デフレクター Oil seal & Deflector			

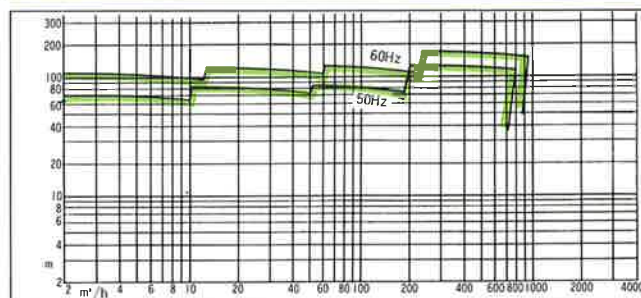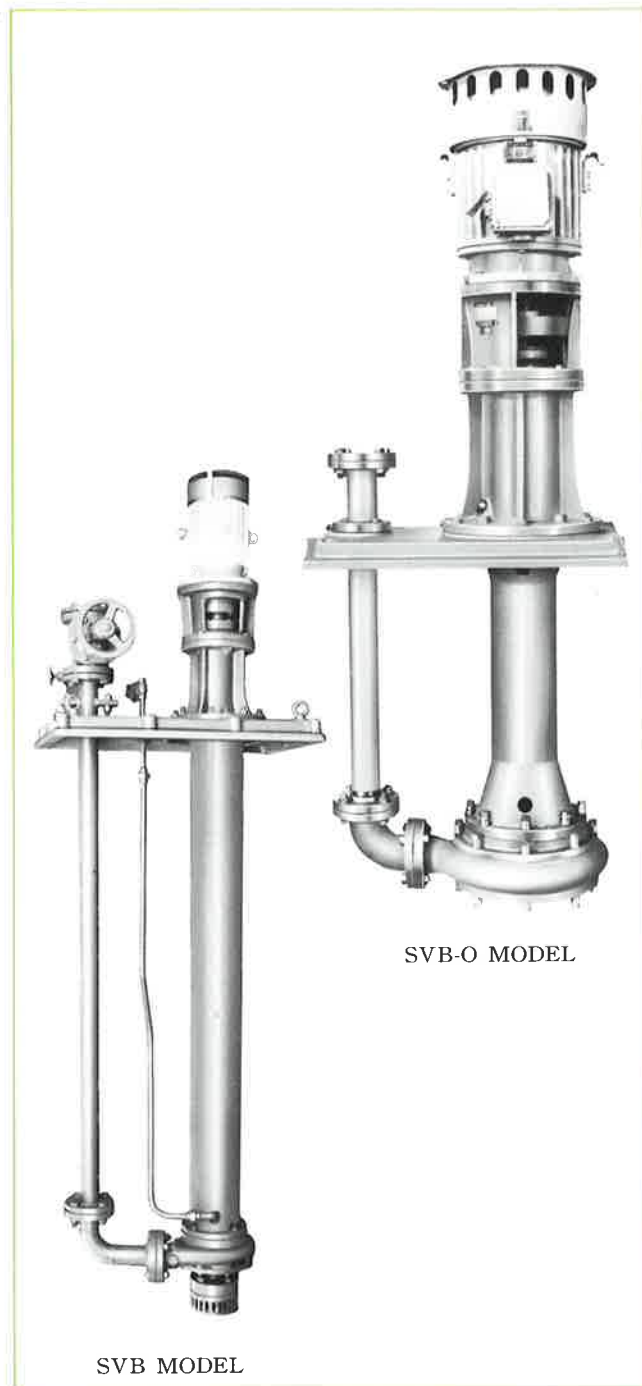

株式会社

マルシチ

MARUSHICHI CO.,LTD.